

פרופילי הגליל בע"מ

מערכות אלומיניום מתקדמות *3275

פרגולה אלומיניום



ט.ל.ח.

המידע הטכני והוראות ההתקנה של מוצרי החברה הינם להמחשה בלבד מומלץ לחברת פרופילי בגליל בע"מ אינה אחראית למוצר המוגמר, לטיב ולאיכות העבודה התייעץ עם קונסטרוקטור לפני ביצוע העבודה בשטח ולקבל את אישורו.


פרופילי הגליל בע"מ

מערכות אלומיניום מתקדמות *3275

פרגולה אלומיניום



חיתוך פרופיל מסגרת בזווית 45 לפי מידת תכנית פרגולה
חיבור זווית פנימית (563069) אביזר חיבור פנימי
תפיסת ברגים העוברים מהמסגרת לתוך המחבר הפנימי

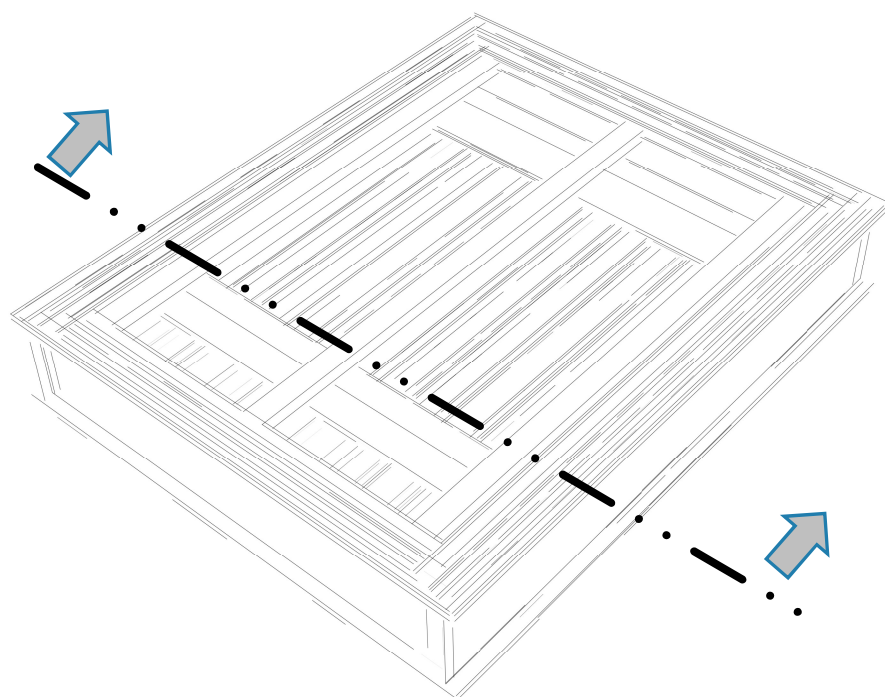






מצורף קישור מדריך למתקין

פרופילי הגליל בע"מ

מערכות אלומיניום מתקדמות *3275

חיבור פרגולה צמודת קיר עם עמודים

- 1 קיבוע פרופיל מלבן 120/18 (563041) על הקיר לפילוס הפרגולה וקביעת גובה.
- 2 חיבור מעטפת הפרגולה וקיבוע לפרופיל מלבן 120/18, תפיסה לקיר באמצעות ברגי ג'מבו (ראה פרט) + ביסוס עמודים.
- 3 חיבור עמוד במידות 120/66 או 100/66 (פרופיל 2000), המשמש כעמוד לפרגולה
- 4 מיקום קורות (אגד 80/40 משונן) במרחק עד 100 ס"מ ומהקצוות עד 20 ס"מ.
- 5 ביצוע הכנה לסנטף באמצעות פרופיל מלבן 40/18 (563042) כל 60 ס"מ.
- 6 חיפוי בקליק (לבחירתך קליקים במידות שונות לפי הקטלוג).
- 7 חיבור פרופיל מכסה למעטפת בחלק תחתון.

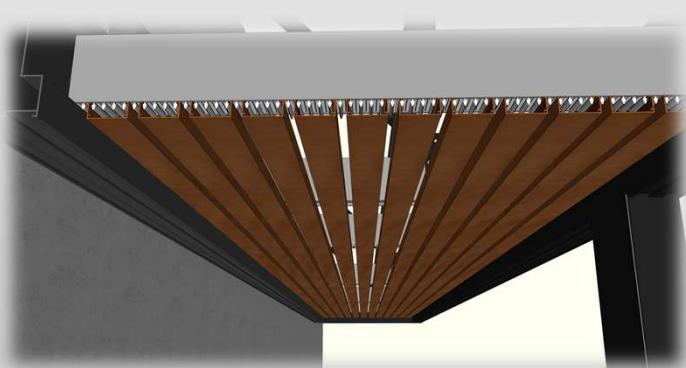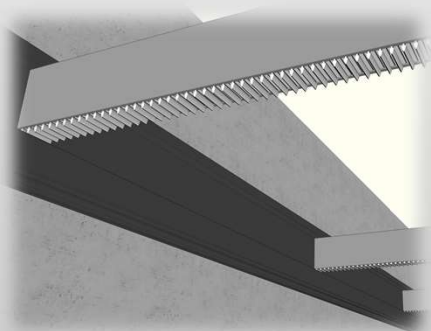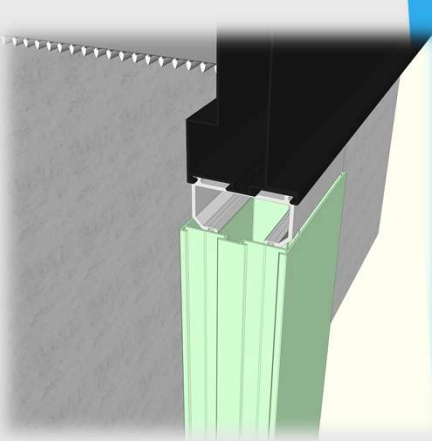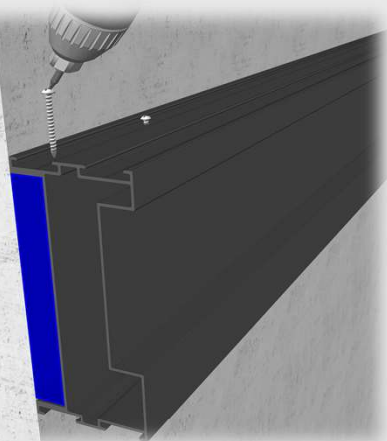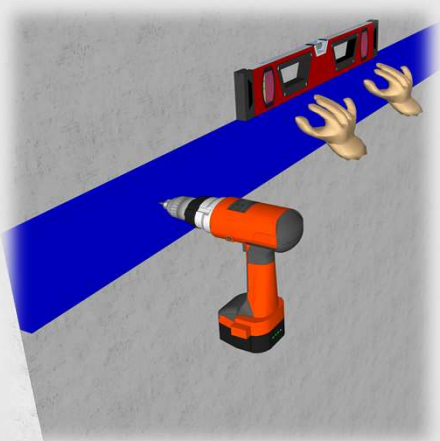

מצורף דף פרטים טכניים ראה שרטוטים



הפרופילים מוגנים כמדגמים רשומים | *3275 | www.pro-hag.co.il

פרופילי הגליל בע"מ

מערכות אלומיניום מתקדמות *3275

חיבור פרגולה תלויה

- 1 קיבוע פרופיל מלבן 120/18 (563041) על הקיר לפילוס הפרגולה וקביעת גובה.
- 2 חיבור מעטפת הפרגולה וקיבוע לפרופיל מלבן 120/18, תפיסה לקיר באמצעות ברגי ג'מבו (ראה פרט) + ביסוס עמודים.
- 3 מיקום קורות (אגד 80/40 משונן) במרחק עד 100 ס"מ ומהקצוות עד 20 ס"מ.
- 4 ביצוע הכנה לסנטף באמצעות פרופיל מלבן 40/18 (563042) כל 60 ס"מ.
- 5 מתיחת מוט תלייה מתכוונן מאלומיניום בין חיבור הקורות לקיר.
- 6 חיפוי בקליק (לבחירתך קליקים במידות שונות לפי הקטלוג).
- 7 חיבור פרופיל מכסה למעטפת בחלק תחתון.

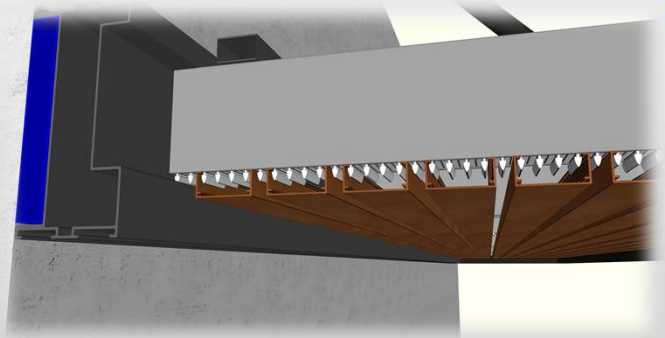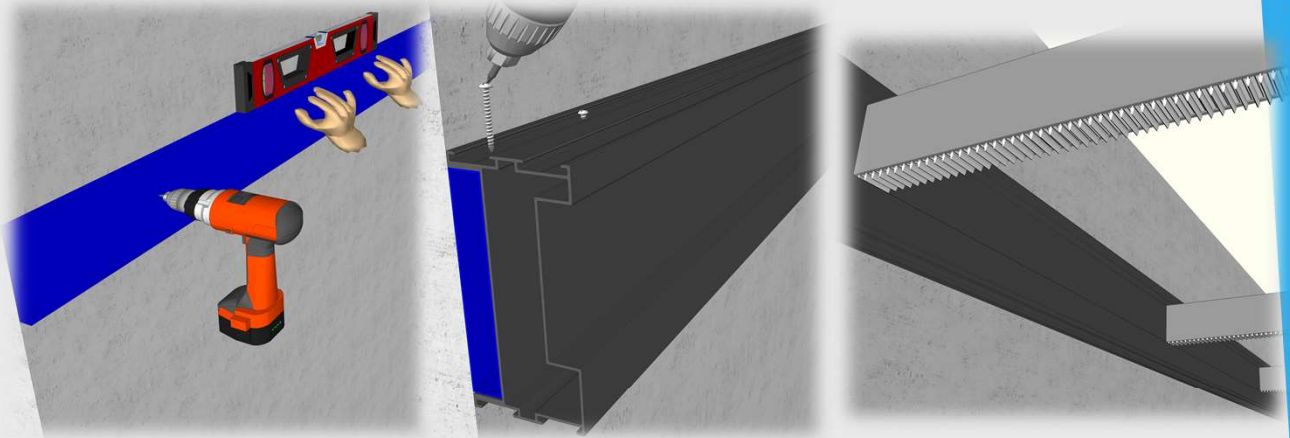


לחיבור פס לד בתוך הפרגולה יש לפתוח את מסרק השיניים ולהשאיר מקום ברוב הפרופיל להפוך את פרופיל הקליק ולהבריג אותו במרווח שנוצר לתוך הקורות. בתוך הקליק ההפוך יש להשחיל פס לד ופרספקט לסגירה.


פרופילי הגליל בע"מ

מערכות אלומיניום מתקדמות *3275

חיבור פרגולה תלויה

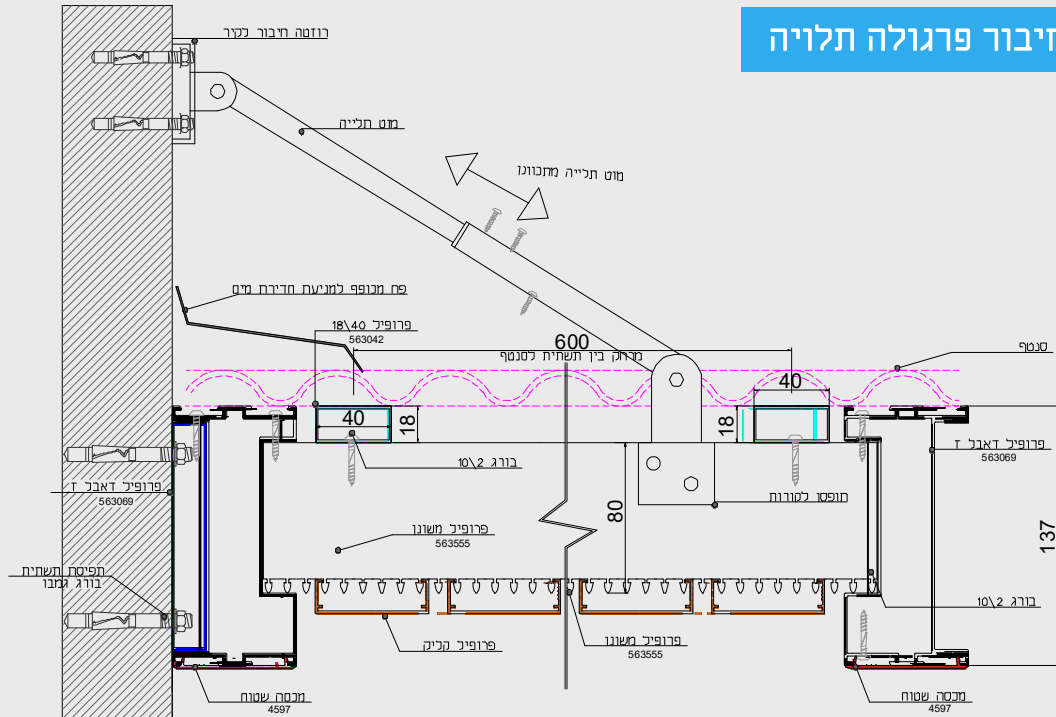

חיבור פרגולה צמודת קיר עם עמודים

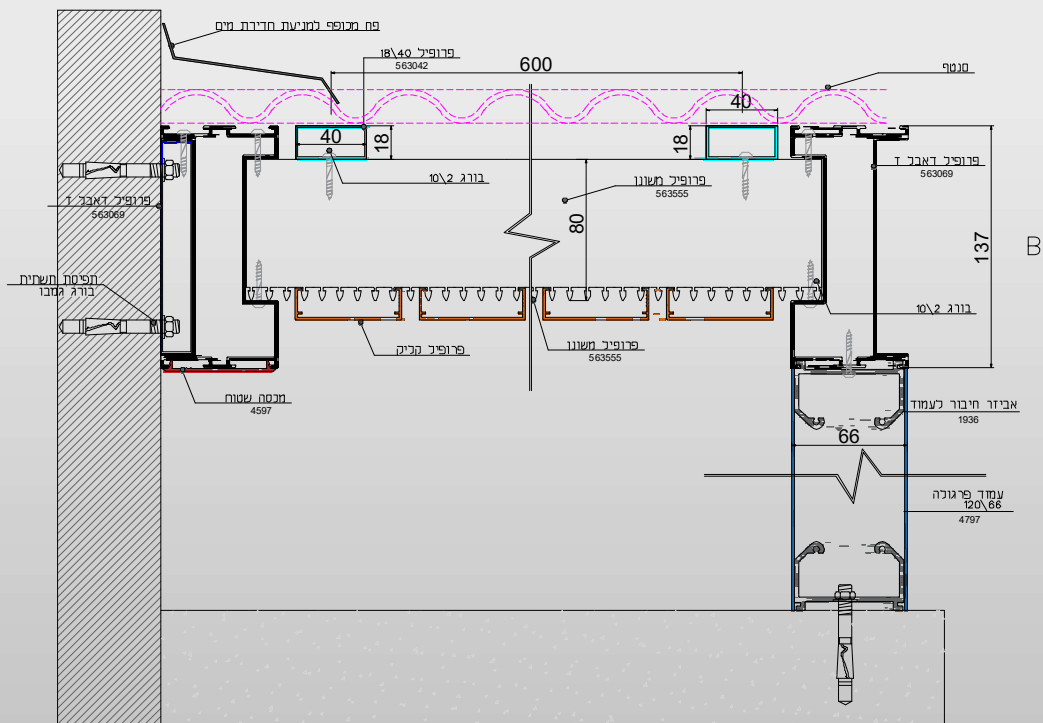


פרופילי הגליל בע"מ

מערכות אלומיניום מתקדמות *3275

פרופיל מסגרת דאבל פרגולי

פרופיל דאבל פרגולי למעטפת פרגולה
כפולה
המאפשר תכנון של ניקוז פנימי או שפיכה
חופשית למים

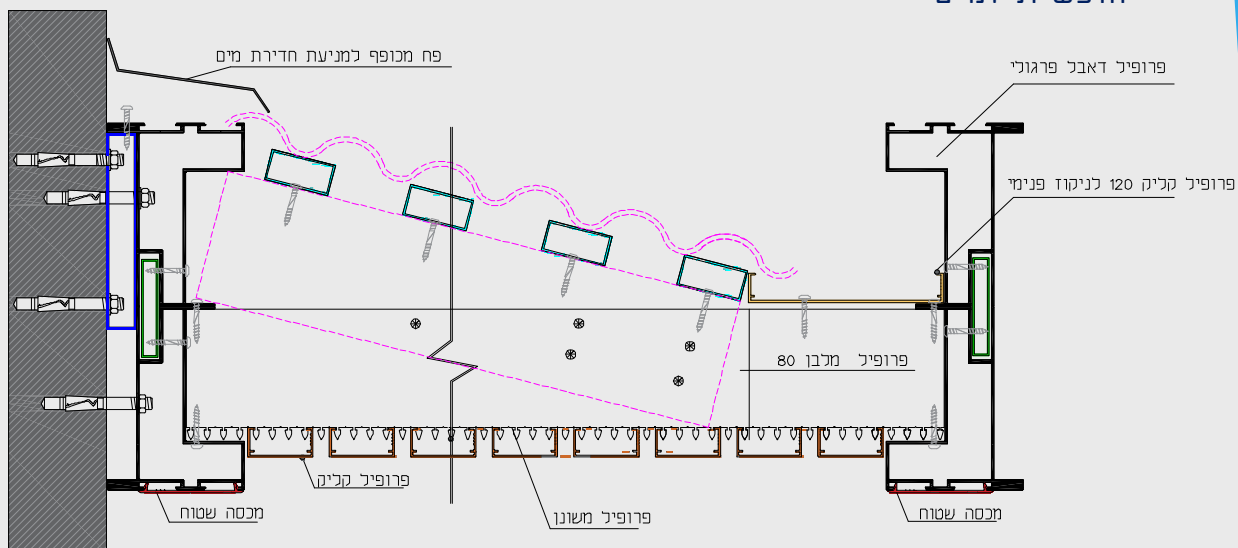

חיבור פרגולה דאבל פרגולי קיר עם עמודים

















- 1 קיבוע פרופיל מלבן 120/18 (563041) על הקיר לפילוס הפרגולה וקביעת גובה.
- 2 חיבור מעטפת הפרגולה וקיבוע לפרופיל מלבן 120/18, תפיסה לקיר באמצעות ברגי ג'מבו (ראה פרט)
- 3 מיקום קורות (אגד 80/40 משונן) במרחק עד 100 ס"מ ומהקצוות עד 20 ס"מ.
- 4 ביצוע הכנה לסנטף באמצעות פרופיל מלבן 40/18 (563042) כל 60 ס"מ. הפרופיל נשען על פרופיל מלבן 80/18 שמחובר לאגדים באלכסון שמתקבל שיפוע פנימי
- 5 חיבור פרופיל 120/18 קליק כתעלה לניקוז המים .
- 6 חיפוי בקליק (לבחירתך קליקים במידות שונות לפי הקטלוג).
- 7 חיבור פרופיל מכסה למעטפת בחלק תחתון.

פרופילי הגליל בע"מ

מערכות אלומיניום מתקדמות *3275

מידע טכני – רשימת פרופילי פרגולה

פרופילים מערכת פרגולה

מספר פרופיל	תיאור	סקיצה	משקל-g/m
563069	דאבל T		2.2342
563625	דאבל פרגולי		2.135
563555	80/40/1.6 משונן		1.37
563555	אגד עבה משונן		1.94
62301	פרופיל שיניים		0.600
7095	80/40/3		1.848
4797	עמוד פרגולה 120/66		1.669
4597	מכסה 2000		0.273
32910	קליק 20		0.207
32889	קליק רפפה		0.331
563049	קליק 40		0.273
563050	קליק 60		0.364
563042	מלבן 40/18 הכנה לסנטף		0.331
563041	מלבן 120/18 חיבור לקיר		0.951
1936	מחבר לעמוד פרגולה		אביזר
3378	מחבר פינה פרגולה		אביזר
9999	סט מוט תלייה מוט תלייה מתכוונן עד מכסה+ מחבר לקיר מחבר קורה	